

## Logotyp varianter

### Primär logotyp

Den orangea loggan är Hemsös primära logga. Logotypen finns i flera utföranden samt med eller utan payoff.

*Obs!*

Använd ej payoff om det ej är tydlig läsbarhet. Minsta tillåtna storlek för logotyp med payoff är 44 mm och minsta tillåtna logotyp utan payoff är 25 mm.

### Vit logga

Den negativa logotypen (vita) kan används i marknadsföring och informationsmaterial, var då mycket noga med tydligheten så att loggan inte försvinner i bakgrund eller utkonkurreras, kombinera med orange färg i annat element.

### Svart och grå logga

När det ej är möjligt att använda logotyp i färg eller vitt används en grå eller svart variant.

Logotyper för tryck finns att ladda ner från  
Hemsös mediabank.

# HEMSÖ

Vi stärker ryggraden i samhället

# HEMSÖ

## HEMSÖ

Minsta storlek för  
logga utan payoff är  
25 mm

# HEMSÖ

Vi stärker ryggraden i samhället



44 mm - lämpligt för A4

# HEMSÖ

Vi stärker ryggraden i samhället

# HEMSÖ

# HEMSÖ

Vi stärker ryggraden i samhället

# HEMSÖ

Logotyp

## frizon & bakgrund

### Frizon

Logotypen ska alltid synas tydligt och får inte ha några störande element i närheten det vill säga i logotypens "frizon".

Avståndet mellan störande element eller papprets kant och logotypen bör inte vara mindre än ett "Hemsö-E" den kan dock med fördel vara större än så.


### Bakgrund

Det går bra att placera logotypen på bilder om kontrast och läsbarhet är tydlig.

*Obs!*

Logotypen får inte försvinna i bakgrund eller utkonkurreras av störande element. Se exempel till höger.

Frizon

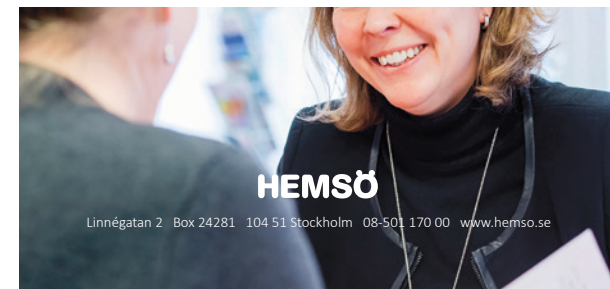

OK



Inte OK

Färger

## profilfärger

### 1. Primära färger

Hemsös primära färg är orange. Färger att kombinera med är grönt och mörk turkos. Mörk turkos skapar en skarp kontrast och används ofta i samband med ekonomisk information, tabeller och grafer som i Hemsös årsredovisning och delårsrapporter, i kombination med Hemsöorange – logotype eller annat element. En grundprincip är att Hemsöorange bör förekomma i allt vi producerar (främst print), antingen i logotype, text eller annat grafiskt element.


### 2. Neutrala färger

Gråa nyanser för att ge ett mjukt intryck i typografin (80%).


### 3. Sekundära färger

Hemsös sekundära färger kompletterar de primära färgerna och används när innehållet kräver mer variation, vid exempelvis diagram.

1.




Primär profilfärg



Kombinera med primär

2.



Neutrala färger – typografi


3.



Sekundära färger, diagram och undantag, får även tonas och användas till bakgrundsplattor.


## Färger färgkoder

Primära profilfärger

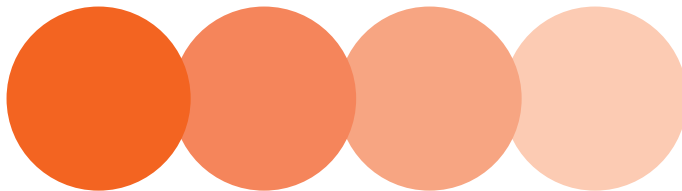

|                 |            |             |             |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| PMS 166 C       | 7416       | 487         | 489         |
| CMYK 0 75 100 0 | 0 59 67 0  | 0 42 47 0   | 0 24 26 0   |
| RGB 238 85 15   | 240 131 86 | 246 170 135 | 251 209 188 |
| #EE5511         | #f08356    | #f6aa87     | #fbd1bc     |


"Hemsöorange"

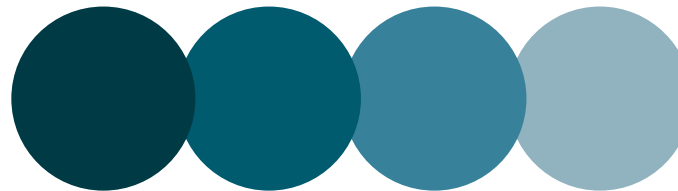

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| PMS 316 C        | 120-16      | 120-12      | 120-10      |
| CMYK 97 21 33 73 | 97 14 23 51 | 70 25 20 20 | 35 11 10 13 |
| RGB 0 63 73      | 0 92 112    | 62 131 154  | 146 177 192 |
| #003f49          | #005c70     | #3e839a     | #92b1c0     |

"Mörk turkos"


Neutrala färger

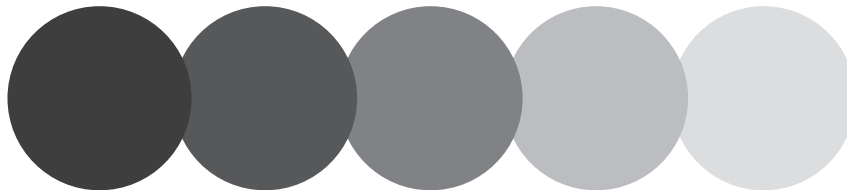

|               |              |              |             |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PMS Black 7 C | Cool Grey 11 | Cool Grey 10 | Cool Grey 4 | Cool Grey 1 |
| CMYK 0 0 0 90 | 0 0 0 80     | 0 0 0 60     | 0 0 0 30    | 0 0 0 15    |
| RGB 60 60 60  | 87 87 87     | 135 135 135  | 198 198 198 | 227 227 227 |
| #3c3c3b       | #575756      | #878787      | #c6c6c6     | #e3e3e3     |

"Textfärg"

Sekundära färger

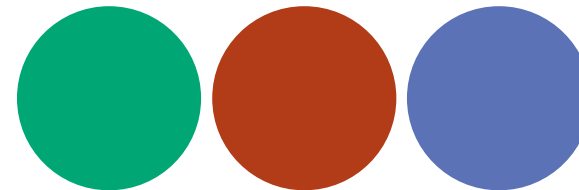

|                 |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| PMS 3278 C      | PMS 1675 C       | PMS 7456 C      |
| CMYK 100 0 76 0 | CMYK 5 84 100 27 | CMYK 70 56 0 0  |
| RGB 0 153 102   | RGB 177 56 11    | RGB 103 115 182 |
| #009966         | #b1380b          | #6170b5         |

**PMS** (Pantone Matching System) dekorfärg används vid trycksaker som endast har en till två färger eller vid profiltryck.

**CMYK** används vid fyrfärgstryck, till exempel tidningar och broschyrer.

**RGB-färger** används i material som visas på skärmen, exempelvis en PDF eller Powerpoint-presentation.

**Hexadecimal** används på webben.